


FICHE PRODUIT 1016 - M

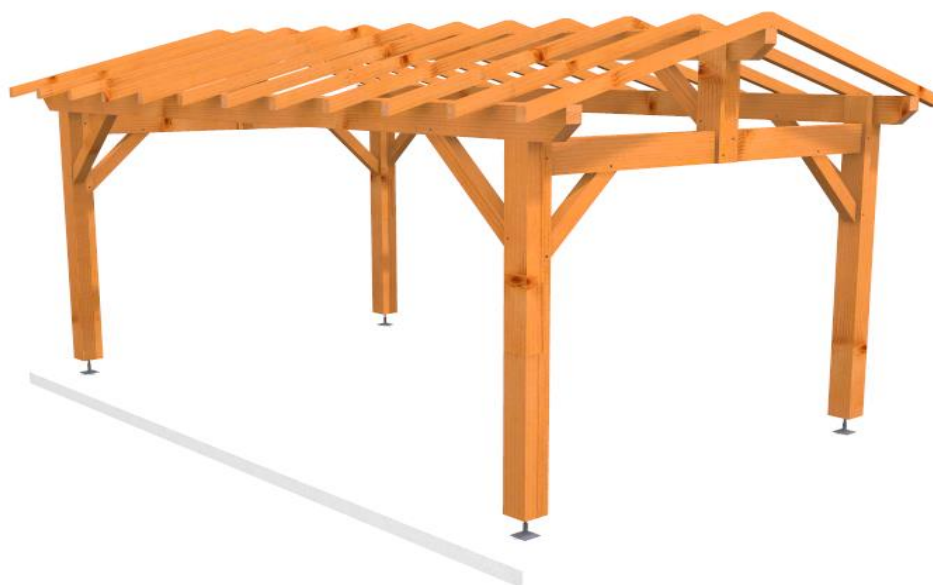

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : Hors tout poteaux : 3mx5m Hors tout toit : 3,5x5,5m

Débords : 25cm en pignon, 25cm en sablière

Surface de toit : 20 m²

Hauteur de passage : 2,10m sous entrain, 2,3m sous panne sablière

Essence du bois : Douglas ou Épicéa origine France (produit certifié PEFC à 25%)

Structure : Poteaux en contre-collé 160x160mm, charpente en bois massif raboté

Prévu pour : Couverture légère ou lourde non fournie

Volige : En option

Fermeture avec ossature non assemblée et/ou bardage : En option

Plans de pose : Fournis

Quincaillerie intégrale (vis, boulons, chevilles, pieds de poteaux réglables avec goujons et tirefonds,...) : Fournie

Montage du carport seul : 1/2 jour à 4 personnes